

# Спецификация прожектора

## ARTLIGHT 1000



**Компактный театральный прожектор эконом-класса 650/1000 Вт с гладкой линзой и регулируемым углом раскрытия луча от 7 до 48 градусов.**

Простые и удобные прожекторы для художественного освещения сценического пространства в театрах, домах культуры, клубах или школах.



### Особенности

Плосковыпуклая линза с гладкой поверхностью.

Большой диапазон углов раскрытия луча позволяет использовать прожектор как для локально акцентированного освещения актёров, декораций, элементов сцены так и для заполнения больших площадей равномерным светом.

Винтовой механизм перемещения лампы обеспечивает фокусировку прожектора без резких рывков и «встряски» нити накаливания лампы.

Компактный корпус. Лабиринтовая система вентиляции.




Изолированная задняя рукоятка для настройки положения прожектора.

Лира прожектора имеет два уровня крепления по высоте, что позволяет при необходимости менять высоту подвеса.

В комплекте рамка для светофильтров совмещённая с защитной сеткой.

На корпусе прожектора предусмотрено страховочное крепление, предназначенное для установки страховочного тросика.

### Габаритные размеры

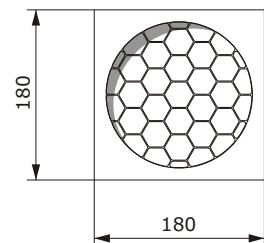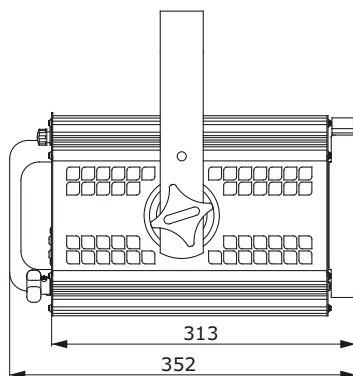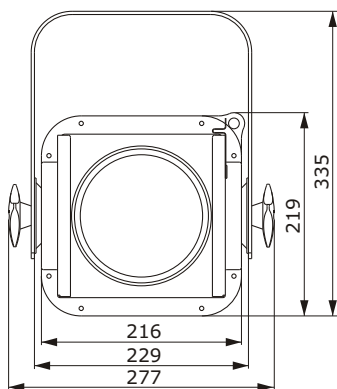

**Рамка для плёночных светофильтров**  
(совмещена с сеткой)


### Технические характеристики

Тип линзы	Плосковыпуклая линза с гладкой поверхностью
Угол раскрытия луча	изменяемый 7-48 град. Винтовой механизм фокусировки
Типичная рабочая дистанция, м	4-19
Оптическая система	алюминиевый рефлектор D=80 мм + линза D=113 мм
Соединительный кабель	сетевой шнур с 3-х полюсной вилкой 1,5 м
Вес, кг	5,5

Тип лампы (LIF код)	Цоколь	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Lum	Цветовая темп. К	Ресурс лампы, час
CP/67	GX-9,5	650	230	16500	3200	120
T/21	GX-9,5	650	230	13000	3000	900
T/19	GX-9,5	1000	230	21000	3050	900
CP/24	GX-9,5	1000	230	26000	3200	200
CP/70	GX-9,5	1000	230	25000	3200	240




## Фотометрические данные

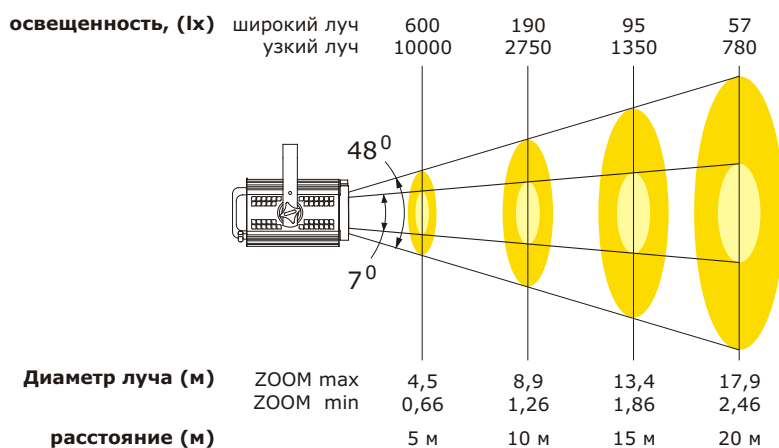

Испытания проводились с использованием лампы **CP/70 (FVA) XENPOW 1000W 230V**

## Дополнительные аксессуары (опционально)

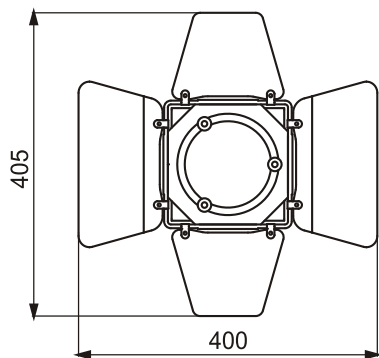


**Поворотные кашетирующие шторки**

Кашетирующие шторки позволяют менять форму луча и помогают снизить уровень паразитных засветок.



**Страховочный тросик**

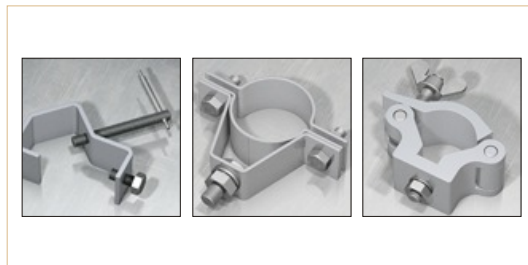

**Струбины, хомуты**

## Гарантия качества

Прожектор рассчитан на длительный режим работы в жестких условиях многочасовых репетиций и спектаклей. Прожектор полностью соответствует отраслевым стандартам и сертифицирован системой РОСТЕСТ. Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев.